


PallaS[®]
Silkkipintainen helmiäismaali

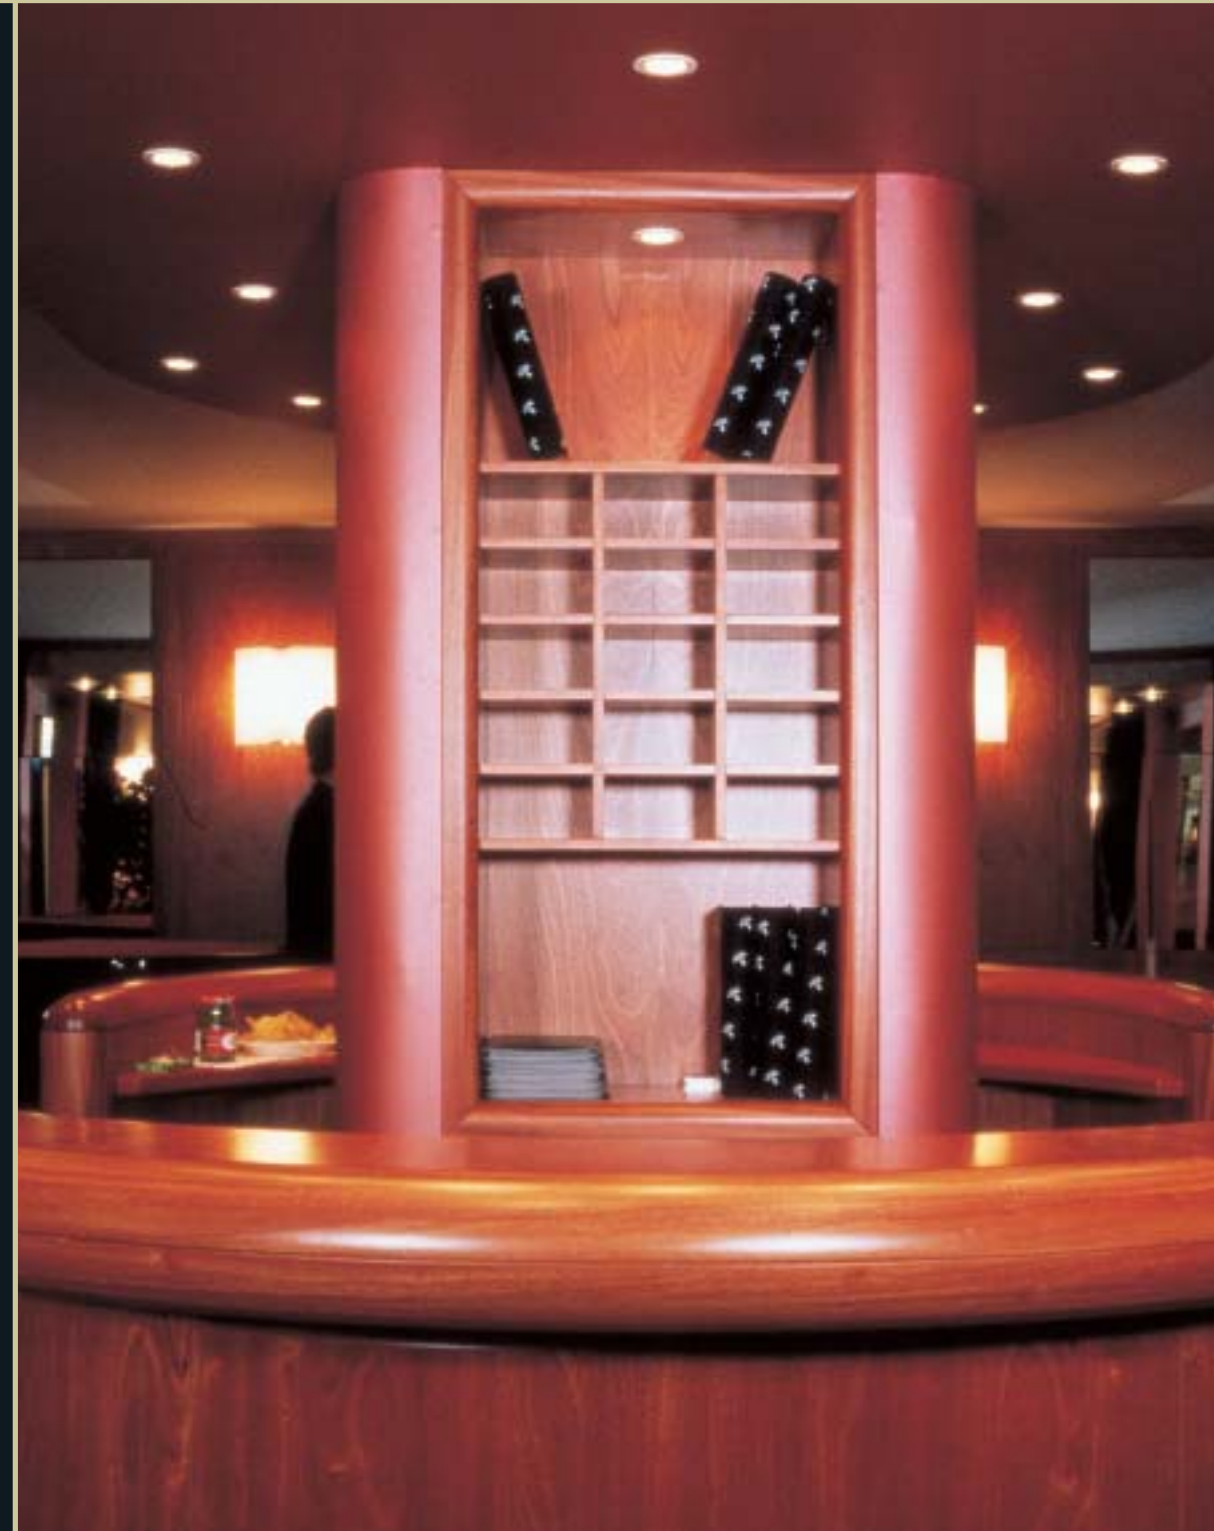

www.oikos-paint.com

Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430
e-mail info@oikos-paint.com **Export Dept.** Tel. +39 0547 681460 Fax +39 0547 681470 e-mail export@oikos-paint.com

Maahantuoja:

Kirjovärit Oy Suomi

Veneentekijäntie 10 A, 00210 Helsinki
Puh. 09-61240090 fax. 09-679006
info@kirjovarit.fi www.kirjovarit.fi

OIKOS - Marketing Dept. 061 - 005 - FIN - Names and trade marks are registered and are property of OIKOS s.r.l.

Jälleenmyyjän tiedot



PRODUCED IN THE EU



Ympäristö- ja laatusertifioitu yritys
Environmental & Quality System Certified Company

LIUOTINVAPAITA
PINNOITUS -
JÄRJESTELMIÄ

 **OIKOS**

 **OIKOS**

Pallas®

Valoja, värejä ja heijastuksia

Oikosin Pallas on ainutlaatuinen koristemaali, edelläkävijä sisustuksessa. Tuote saa aikaan upean silkkipinnan, joka on yhtä miellyttävä katsoa kuin koskea. Sen hyvin suunniteltu koostumus tuo seinälle valtavan määrän heijastuksia, jotka muuttuvat ja "liikkuvat" valon määrästä riippuen – tehoste, joka sopii täydellisesti kaareville pinnoille. Pallas tyydyttää hienostuneimmatkin sisustusvaatimukset antiikkiverhoja toisintavalla upealla, valaisevalla pinnallaan. Sen kirkkaiden, intensiivisten värien valikoima tekee siitä täydellisen mitä erilaisimpiin tiloihin, 1700-luvun huviloiden tummasta eleganssista aina minimalistisimpiin tiloihin.



TUOTEKUVAUS

Oikosin PALLAS on ainutlaatuinen koristemaali, joka mahdollistaa viehättävän värillisen silkkipinnan. Pallas-maalin erityiset pigmentit saavat pinnassa aikaan heijastuksia, jotka vaihtelevat valaistuksen mukaan. Näin seinäpinta saa ainutlaatuista viehättävyyttä ja uudenlaista valaisuutta. Pallas-pinnan kimaltavan silkkiset heijastukset tuovat esiin muistumia vanhoista kangaspinoista, ja siksi sitä onkin käytetty monissa innovatiivisissa sisustusprojekteissa.



TUOTTEEN OMINAISPIIRTEITÄ

ERITTÄIN KORISTEELLINEN
SILKKIPINTAINEN
UPEA VÄRIVALIKOIMA
TUO PINTAAN ARVOKKUUTTA
PESTÄVÄ

Silkin

eleganssia

TUNNUSOMIAISIA PIIRTEITÄ

Oikosin Pallas on helmiäispigmenttiä sisältävä akryylimaali. Se mahdollistaa korkealaatuisen "valaisevan" silkkipinnan, joka on vesihöyryäläpäisevä, pestävä ja erittäin koristeellinen. Kaikkien Oikos-tuotteiden tavoin se on hajuton, myrkytön, ihmiselle vaaraton ja ympäristöystävällinen.

Pallas on luotu niille, jotka eivät tydy tavanomaisiin väri- tai koristepintoihin. Pallas on enemmän – loisteliaa maali, joka saa kaikki pinnat hohtamaan ainutlaatuisella tavalla.

Pallas – niille, jotka etsivät eleganssia ja ainutlaatuisia koristeellisuutta.

Oikos on sulauttanut valon ja värin upeaksi pinnoitteeksi, joka luo arvokkaimpia silkkejä muistuttavan vaikutelman.



TL 014	ST 342	TL 094	ST 392	TL 164	ST 442	N 758	ST 492	N 858	ST 542	TL 234	ST 592	TL 403	ST 642
B 205	ST 332	TL 104	ST 382	TL 172	ST 432	TL 214	ST 482	TL 273	ST 532	TL 293	ST 582	TL 493	ST 632
B 685	ST 322	TL 124	ST 372	TL 103	ST 422	TL 214	ST 472	TL 272	ST 522	TL 324	ST 572	B 415	ST 622
N 158	ST 312	N 228	ST 362	TL 112	ST 412	TL 203	ST 462	B 275	ST 512	N 628	ST 562	B 895	ST 612
N 128	ST 302	TL 123	ST 352	TL 111	ST 402	TL 191	ST 452	TL 321	ST 502	TL 231	ST 552	TL 512	ST 602

TL 404	ST 692	N 1368	ST 742	B 145	ST 792	B 545	ST 842	TL 714	ST 892	B 1125	ST 942
TL 464	ST 682	TL 663	ST 732	TL 583	ST 782	TL 582	ST 832	B 465	ST 882	N 1568	ST 932
TL 353	ST 672	TL 661	ST 722	TL 804	ST 772	TL 502	ST 822	TL 702	ST 872	N 1548	ST 922
N 848	ST 662	TL 783	ST 712	TL 803	ST 762	TL 654	ST 812	N 1138	ST 862	N 1528	ST 912
B 945	ST 652	TL 782	ST 702	TL 683	ST 752	TL 622	ST 802	N 1128	ST 852	TL 741	ST 902

Tämän värikartan värisävyt ovat vain suuntaa-antavia, vaikka niitä on pyritty painotekniikan avulla luomaan mahdollisimman todennäköisiä. OIKOS ei vastaa värikalibroista, jolla on tehty lää karttaa käyttää. Yleensä on parempi tarkistaa valittu värisävy luonnollisista näytteistä, jos mahdollista.

Jalokivi, joka rakastaa valoa



Pallas

Yksinkertainen ja selkeä tummissa sävyissä, voimakas ja kiihkeä uskalletumissa sävyissä – Pallas ei ole tavanomainen ratkaisu: se sopii niille, jotka eivät enää halua yhdenkään ympäristöä. Pallas-pinnasta saa entistä upeamman ja kestävämmän levittämällä sille yhden kerroksen Oikosin Watins Lux- tai Igrolux-suojalakkaa. Pallas – kestävä kauneutta.

Valo saa kaikki värit hehkumaan arvokkaina

Ei ole sattumaa, että Pallasta on verrattu jalokiveen. Arvokivien lailla se voimistaa viehätystään valon heijastumien avulla. Ne, jotka rakastavat valoa ja haluavat seiniinsä jotain erityistä, löytävät Pallas-pinnasta vastauksen sisustuksellisiin vaatimuksiinsa niin laadun kuin muodikkuuden suhteen. Valoisuus lisääntyy, oli sitten kyseessä luonnollinen tai keinovalo, tilantuntu laajenee heijastusten myötä, tiloista paljastuu uusia ulottuvuuksia upeista kivistä heijastuvien valojen myötä – safiirinsinistä, topaasinkeltaista, smaragdinvihreää ja rubiinipunaista.



Tähtisumua

Pallas on Oikosin laboratorion tutkivan ja luovan työn tulos. Alun perin ajatus lähti siitä havainnosta, miten tietyt pigmentit näyttävät loistavan ja heijastavan valoa. Oikos on Pallas-maalien myötä pyydystänyt valon ja antaa sen näin levitettäväksi maailman kauneimmille seinille maalina, joka on myrkytön, hajuton ja huippulaatuinen.



Ainutlaatuinen designratkaisu joka paikkaan

Värin ja valon riemujuhlaa seinillä



OPTIMAALISET KÄYTTÖKOHEET

SISÄTILAT

VANHAT ARVORAKENNUKSET

ARVOHUONEISTOT

VANHAT HOTELLIT

HI TECH -TILAT

MUOTIBOUTIQUEET JA -SALONGIT

NYKYAIKAISET SUORALINJAISET

DESIGNYMPÄRISTÖT

Suurissa tiloissa ylellinen, pienemmissä tiloissa tyylikäs

Pallas on maali, joka lisää seiniin sävykkyyttä. Pallas tuo valoaan ja eleganttia viehätystään mitä erilaisimpiin arvoiloihin. Myös pienemmissä tiloissa, kuten pubeissa, pikkuravintoloissa ja asuintiloissa Pallas tuo uudenlaista, eleganttia ilmapiiriä, ja sitä voi käyttää myös modernimmissä tiloissa antamaan nuorekasta, eloisa tunnelmaa. Halogeeni- tai pöytälamppu tai kohdevalaistus riittää herättämään Pallas-pinnan kauneuden, ja tuloksena on upeasti valaistuja, tyylikkäitä tiloja.



Lyömätön kaarevilla pinnoilla

Kun valaistus on hämärä ja vaihteleva, tuo Pallas koristavan potentiaalinsa täydellisesti esiin erityisesti kaarevilla pinnoilla. Pallas täydentää esimerkiksi pylväät, holvit, porraskäytävät ja reliefi-seinäpinnat.



tekniset tiedot TDL/pl/01

PALLAS

Teknisiä ominaispiirteitä

Oikosin PALLAS on helmiäissilkki-maali, joka heijastaa valoa sen voimakkuudesta riippuen. Tuote tyydyttää hienostuneimmatkin sisustusvaatimukset. Se on valmistettu käyttäen uusinta akryylihartsitekniikkaa. Se on pestävä, hajuton, myrkytön, syttymätön, ihmiselle vaaraton ja ympäristöystävällinen.

Käyttökohteet

Seinät, sisäkalusteet, laminoituiden pinnat, PVC ja puu.

Pinnan esivalmistelu

Puhdista pinta huolellisesti ja poista kaikki irrallinen ja lohkeileva aines. Täytä kaikki reikä- ja murtumakohdat, tasoita pinta ja hio kevyesti, jotta pinnasta saadaan mahdollisimman tasainen. Levitä kaksi kerrosta värikartasta valitsemasi sävyistä Oikosin SUPERCOLORIA. Tiiviiden pintojen, kuten sinkki- tai laminaattipinnan kohdalla puhdista pinta ja poista mahdollinen rasva asianmukaisilla tuotteilla. Levitä sitten kerros Oikosin FUNDGRAP-pohjustusainetta. Uudelle puupinnalle levitä kerros Oikosin NOVALIS FILLING AGENTIA. Näiden kerrosten päälle riittää yksi kerros Oikosin Supercoloria.

Levitystapa

Ensimmäinen kerros: Ruiskuta tuotetta pinnalle vasemmalta oikealle ja päinvastoin, sitten välittömästi ylhäältä alas ja päinvastoin. Aseta perhossuutin vaakasuuntaan levittäessäsi vaakasuunnassa ja pystyasentoon levittäessäsi pystysuunnassa. Ristikkäin ja eri suuntiin ruiskuttaminen takaa tuotteen tasaisen levityksen.

Toinen kerros: Odota ensimmäisen kerroksen kuivumista 3 ÷ 4 tuntia, ja levitä sitten toinen kerros samoin kuin ensimmäinen. Tuotteen voi myös levittää siveltimellä ja telalla.

Viimeistely ja suojaus

Saadaksesi PALLAS-pinnasta entistä kestävämmän levitä pinnalle Oikosin WATINS LUX- tai IGROLUX-suojalakkia.

Teknisiä ominaispiirteitä Levitys

Ohennus: 10 ÷ 20 % vedellä.

Riittoisuus: 3 ÷ 4 m²/l (2 kerrosta)

Levitystyökalut: Ruisku (suutin 1,7 mm) ja kompressori (2,5 ÷ 3 ilmakehää)

Pohjustusaine: Oikosin FUNDGRAP tai NOVALIS FILLING AGENT pinnan mukaan.

Pohjamaali: Oikosin SUPERCOLOR

Pintalakka: Oikosin WATINS LUX tai IGROLUX

Levityslämpötila: +5°C ÷ +36°C.

(ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%)

Kuivumisaika kosketuskuivaksi: 1 ÷ 2 tuntia

(lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)

Kokonaiskuivumisaika: 12 ÷ 15 päivää

(lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)

Työkalujen puhdistus: vedellä

Teknisiä ominaispiirteitä Tuote

Koostumus: Vesiliukoisia akryylihartseja, helmiäispigmentejä.

Ominaispaino: 1 kg/l ± 3%

pH: 8,5 ÷ 9

Viskositeetti: 7 000 ÷ 10 000 CPS Brookfield

(RVT 20 kierr./min., 25°C)

Säilytyslämpötila: +2°C ÷ +36°C. Suojaa jäätymiseltä.

Reagointi tuleen: Negatiivinen, mikäli tuotetta levitetään palamattomalle pinnalle. Vesipohjainen materiaali, jonka kuivapaksuus on alle 0,600 mm.

Vesihöyryn läpäisevyys (Sd): 0,9 m (sallittu max-määrä 2 m, DIN 52 615)

Pesukestävyys: DIN 53778 -normin mukainen, kestää yli 1000 pesukertaa.

Kulutuskestävyys: DIN 53778 -normin mukainen, kestää yli 5000 kulutuskertaa.

Puhdistuskestävyys: DIN 53778 -normin mukainen, kestää yli 800 puhdistuskertaa.

Värit: Värikartan värisävyt

Pakkauskoot: 1 – 5 litraa

Varoitus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Ensimmäisen Supercolor-kerroksen levitys

Toisen Supercolor-kerroksen levitys

Ensimmäisen Pallas-kerroksen levitys

Toisen Pallas-kerroksen levitys

